Słuchawkowiec na TPA 6120

Chęć wypróbowania tej kości skłoniła mnie do złożenia poniższego urządzenia.
Wykorzystałem gotowe PCB opracowane przez kolegów z forum „ Audiostereo”.
Rozwiązanie to cieszyło się tam dobrą opinią co zresztą z całą stanowczością potwierdzam.
Wzmacniacz z łatwością napędza całe spektrum słuchawek 30 – 300 ohm, zapewniając bardzo dobrą jakość dźwięku.
Zamieszczone tutaj fotografie są przykładem adaptacji elementów składowych, wynikającym z aktualnie posiadanych części elektronicznych.

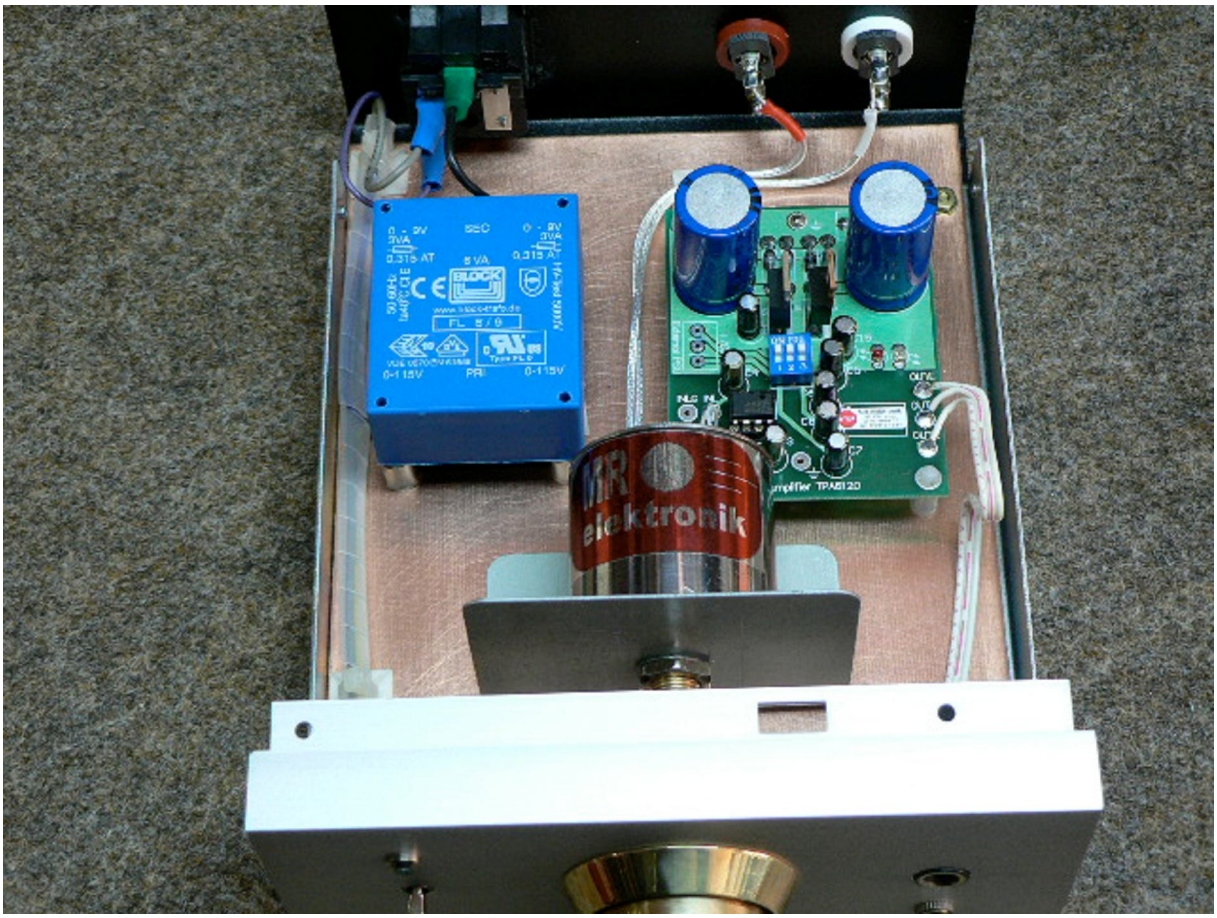

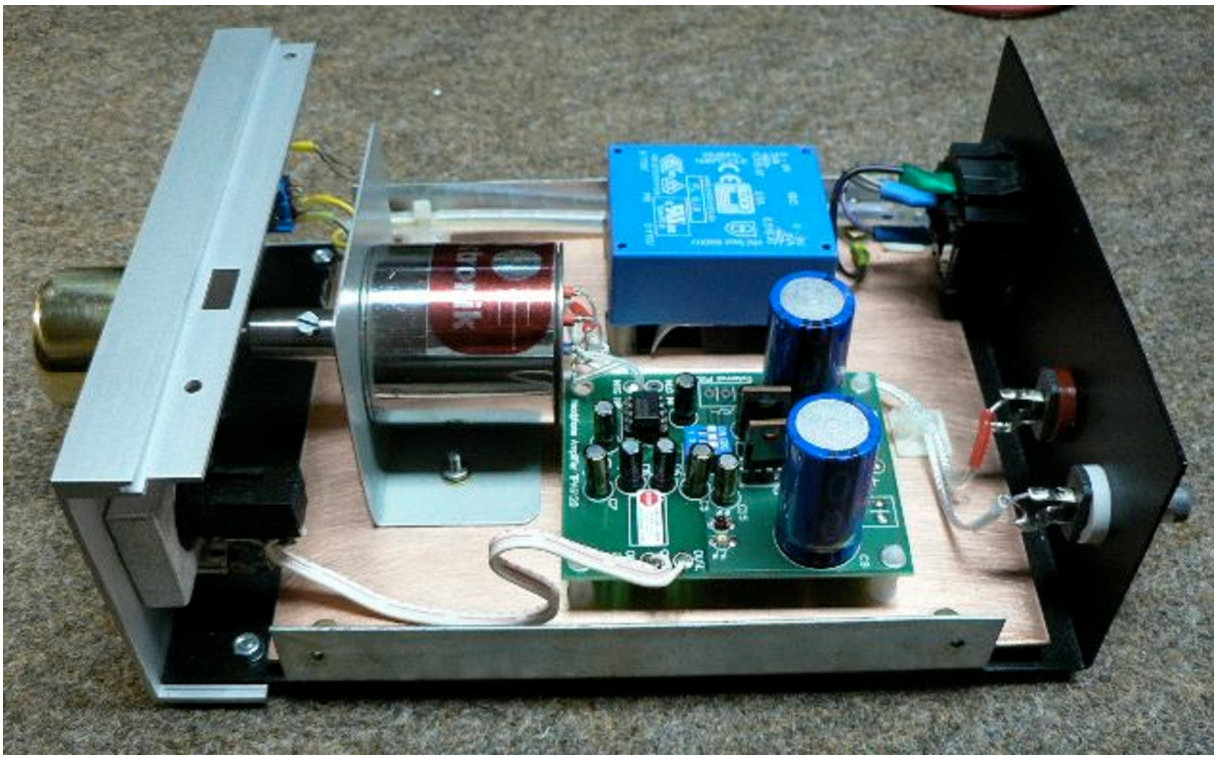

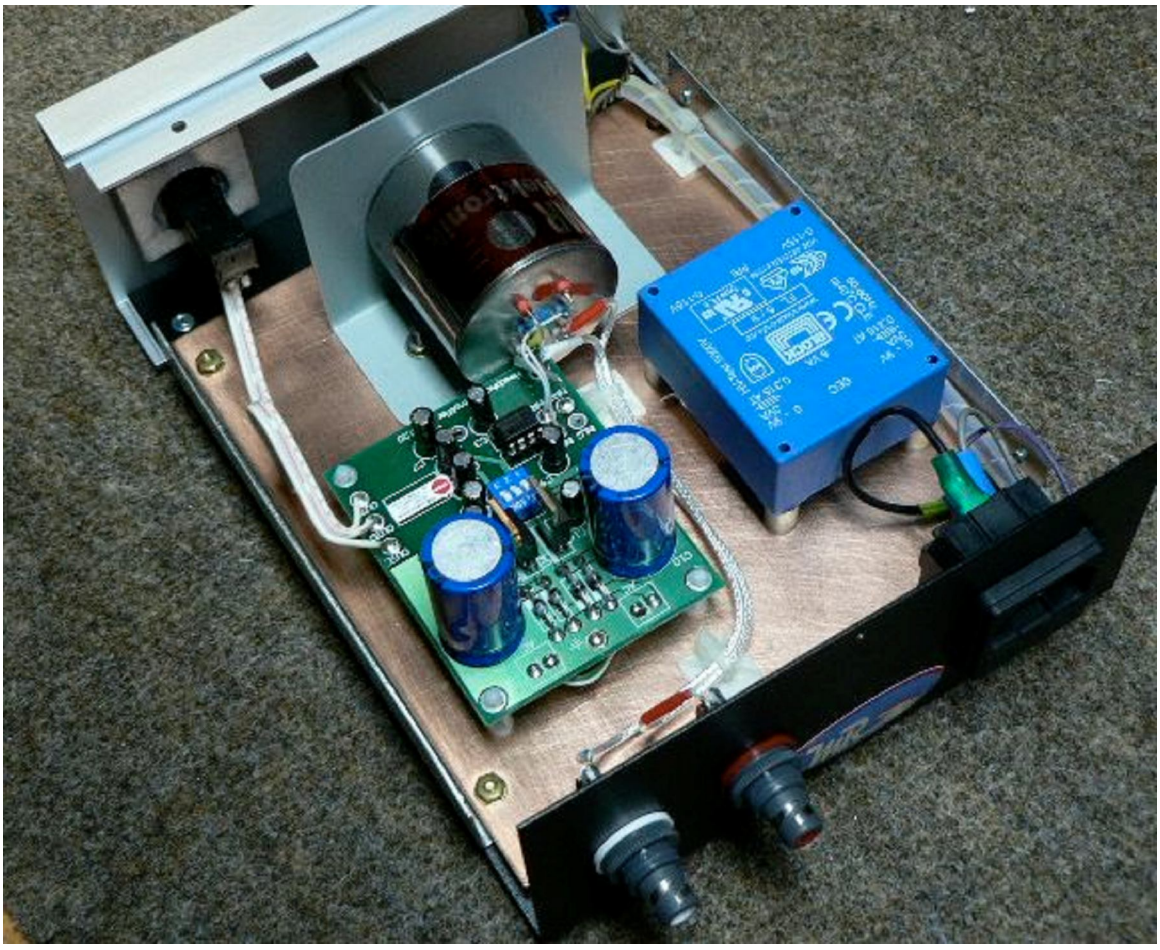

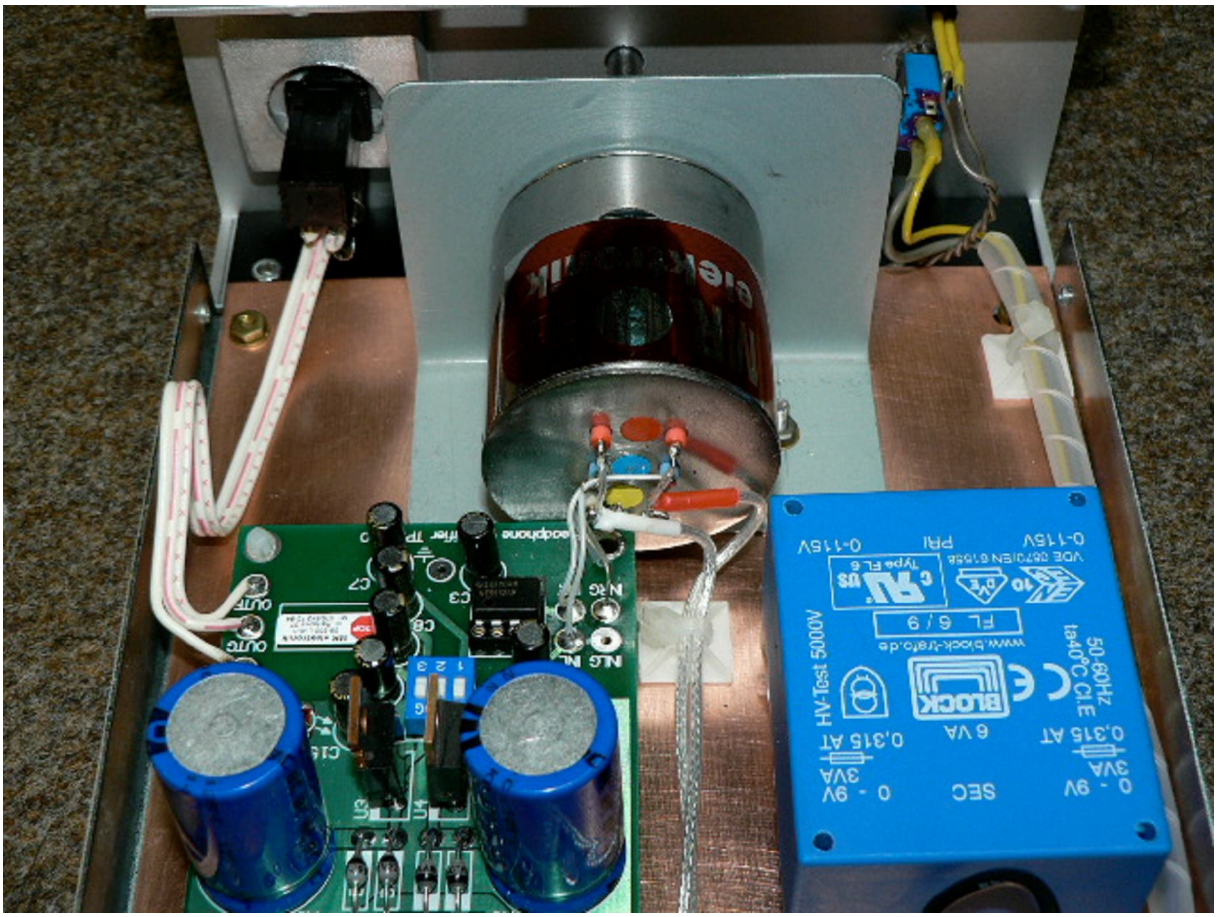
0 - 9V
3VA
0,315 AT
SEC
0 - 9V
3VA
0,315 AT
6 VA
BLOCK
www.block-trafo.de
FL 6/9
HV-Test 5000V
50-60Hz
ta40°C Cl.E
0-115V
PRI
0-115V

MR elektronik

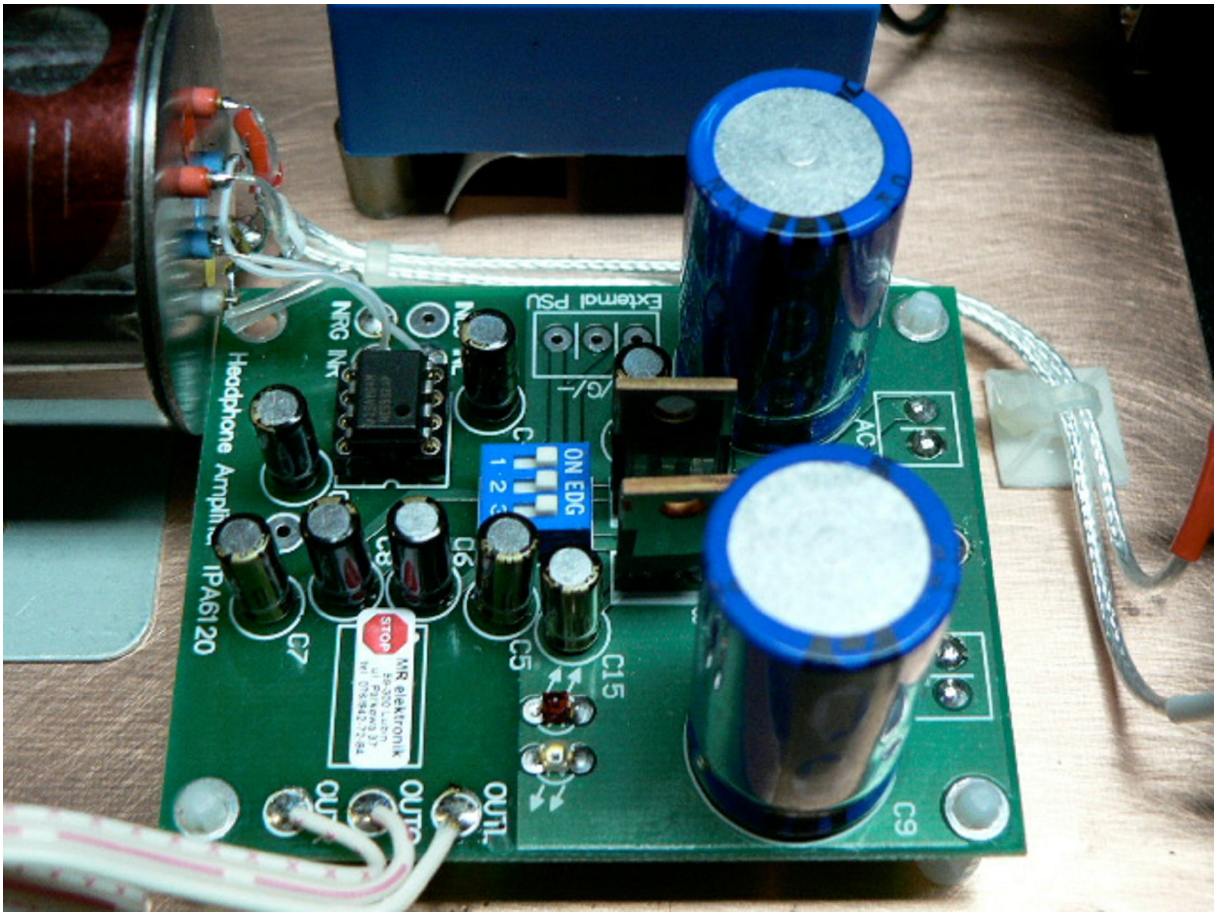
External PSU
ON EDG
Headphone Amplifier
IPA6120
C7
C8
C6
C5
C15
C9
STOP
MR elektronik

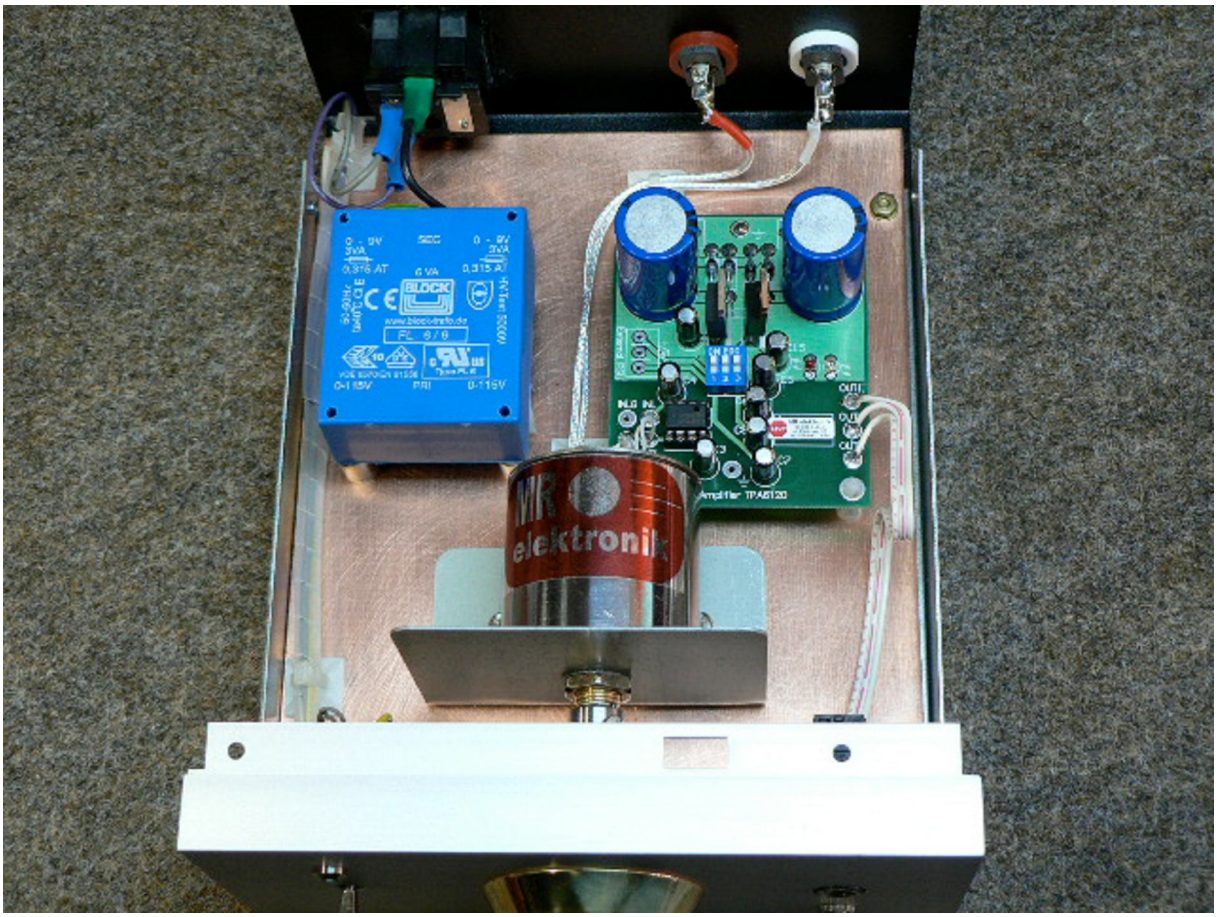
BLOCK
FL 6/9
MR
elektronik